

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

## СТАНДАРТ М ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

### комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound 2FT)
- Дюбель-гвоздь тарельчатый
- Клей Баутгер

Современная эффективная система звукоизоляции. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря защите от бытового воздушного шума и значительному ослаблению структурного шума.




ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**24 мм**








СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 57 дБ**



ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 6 дБ**

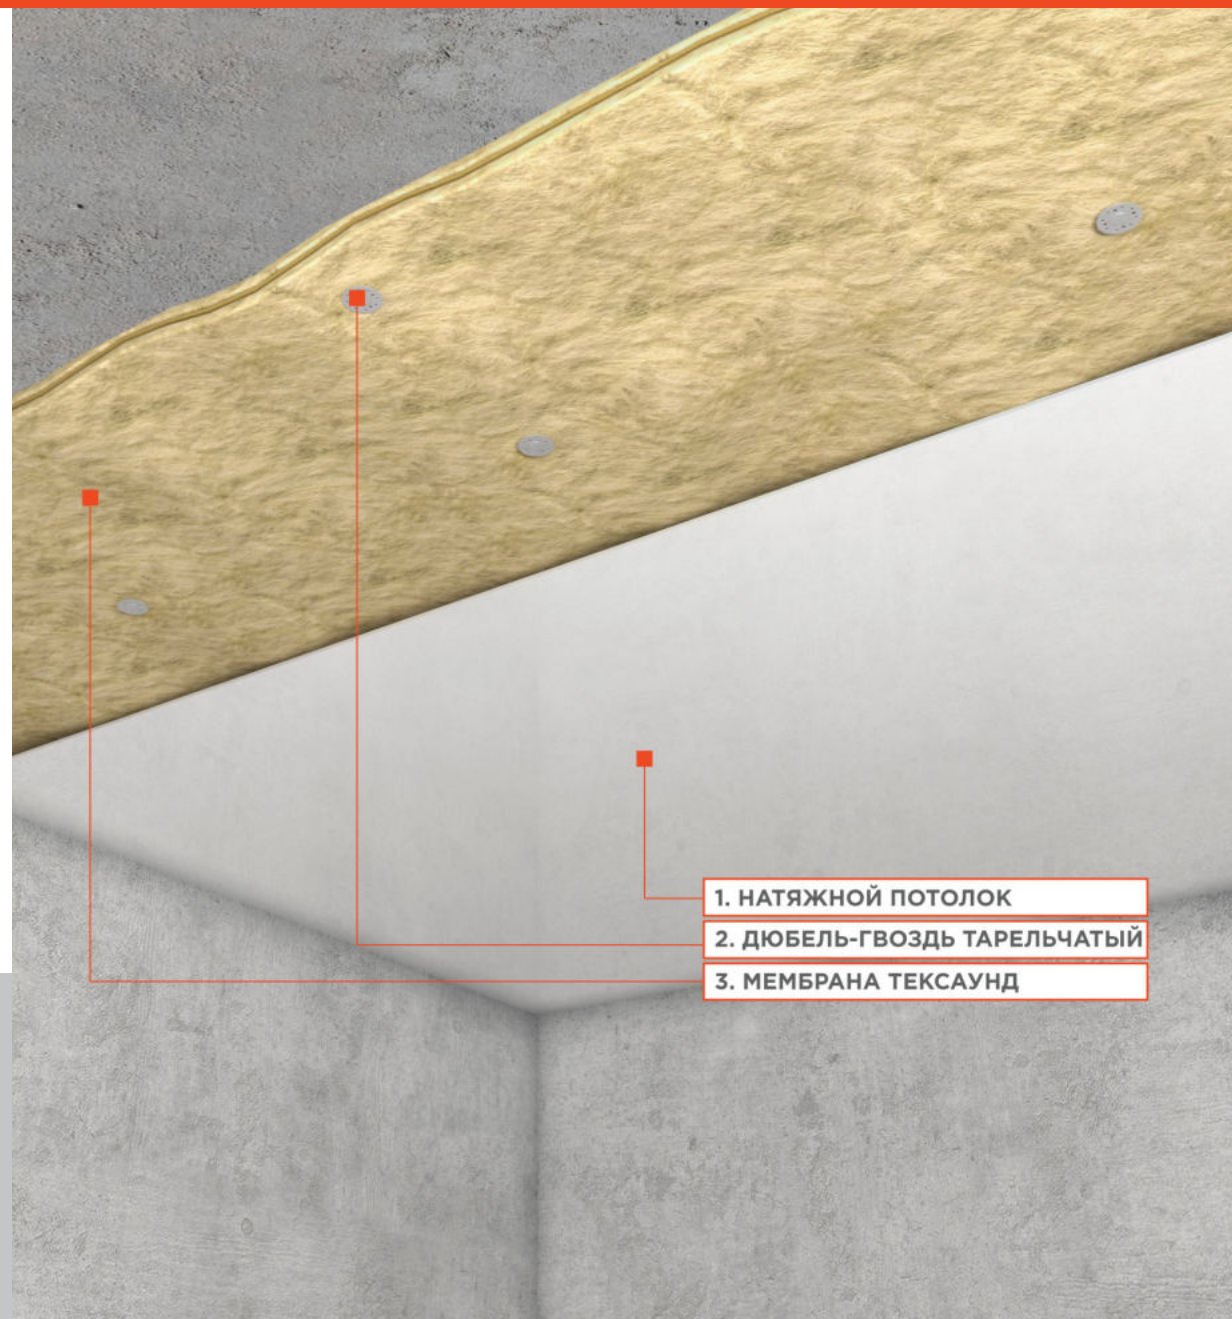

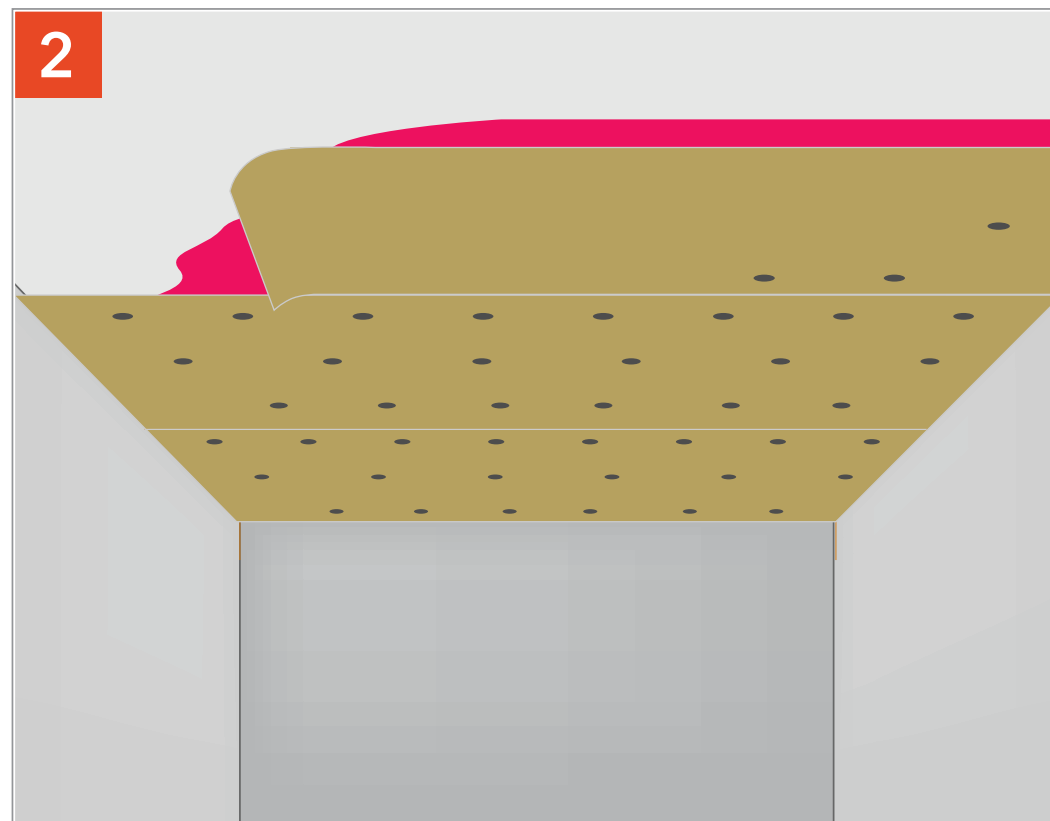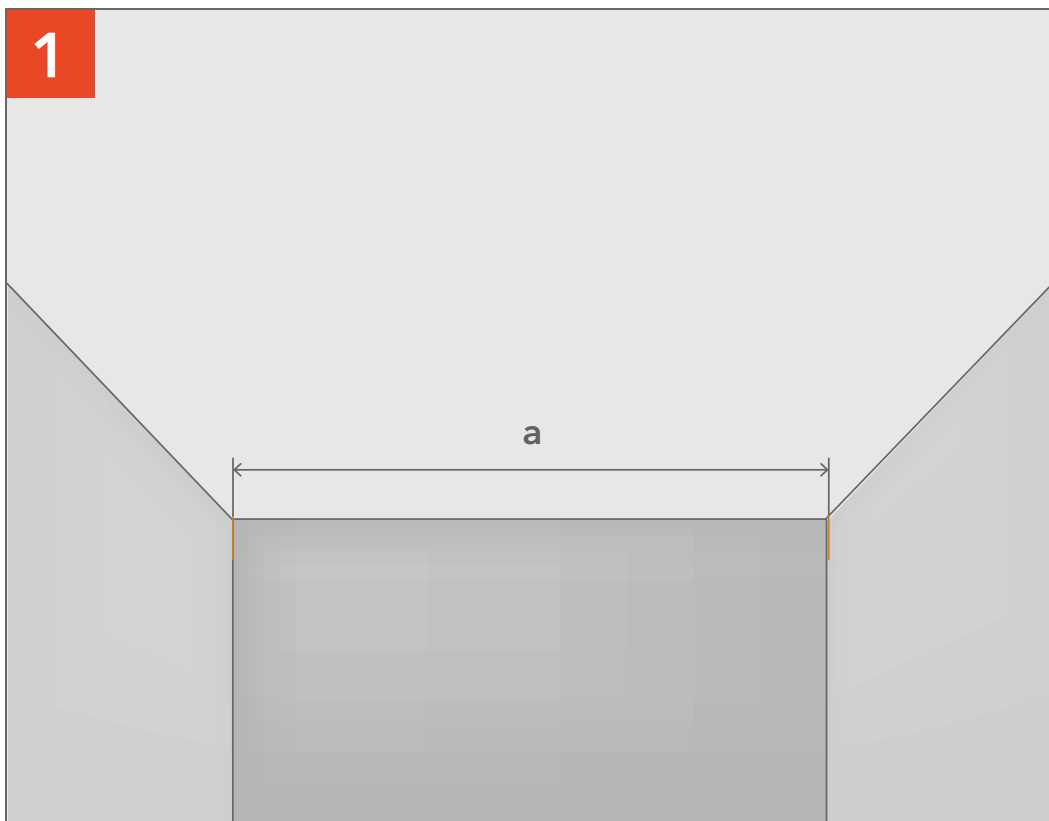

Отмеряем звукоизоляционную мембрану Тексаунд 2FT.

Наклеиваем мембрану на клей Баутгер и фиксируем на тарельчатые дюбельгвозди.

**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА «СТАНДАРТ М»** под натяжной потолок